

スマートコードリーダー

VS1000


標準タイプ



特長

- ディープランニングで複雑場面の読取り能力。
- 作業距離100mm - 1000mm, 多様な設置場面に対応。
- ワンキーで多様な調整及び簡単サーチ
- 各種レンズセット対応, 8/12/16mm。
- 赤/白2色光源、4組独立制御光源、16種光補正パターン、偏光子光源の組合可能。
- ユニバーサル接続。
- IP67 防水仕様, 厳しい環境に適應。
- 1&2.3MPハイスペックカメラ, 多様な読取り場面对應。

外形構造

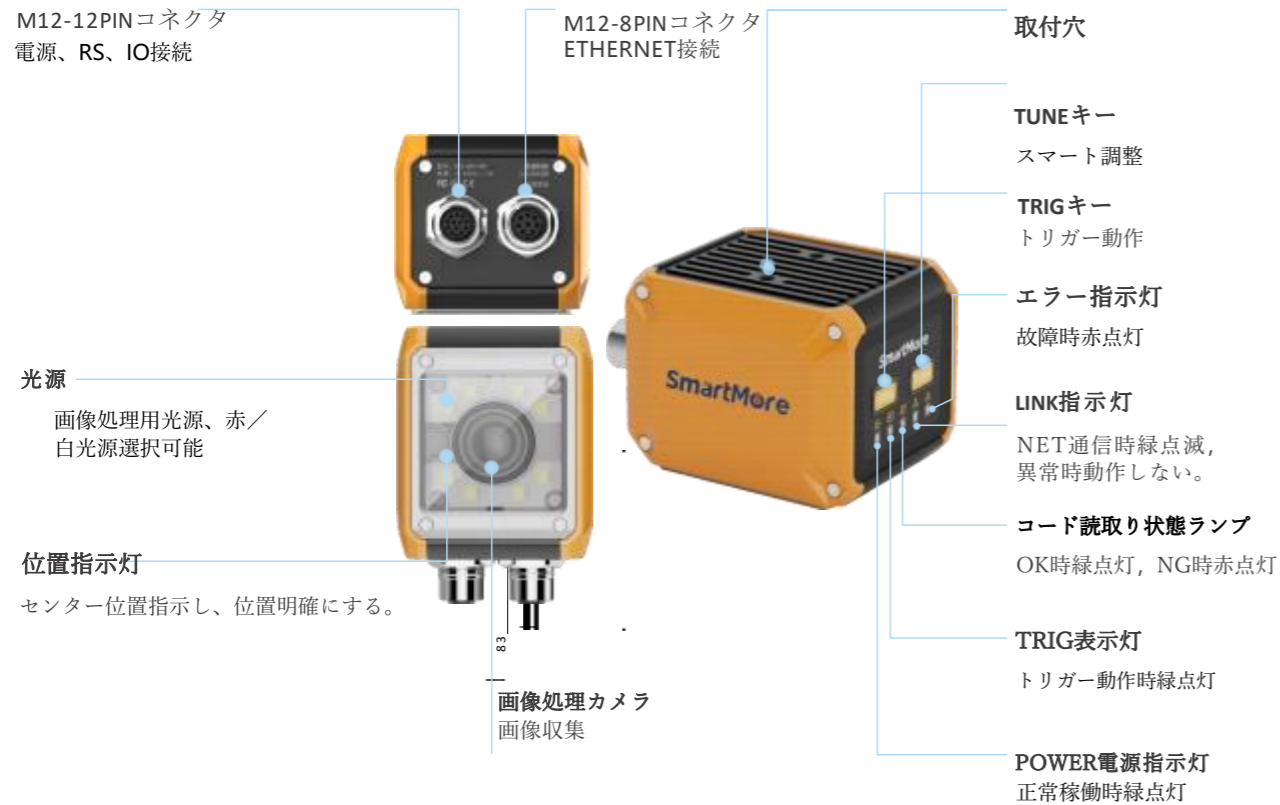

応用例



仕様


型式	VS1000 1MPシリーズ	VS1000 2MPシリーズ
仕様		
解像度 (HxV)	1280x800	1920x1200
フレームレート (fps)	60	
カラー/白黒	白黒	
シャッター	グローバル	
露出時間	20 μ s ~ 1sec	
ピクセル	3 μ m x 3 μ m	
ターゲットサイズ	1/4"	1/2.6"
フォーカス	マニュアルフォーカス	
フォーカス距離	8/12/16mm	
機器設置距離	100-1000mm	
コード規格	1次元: Code 39、Code 93、Code 128、EAN-8、EAN-13、Interleaved 2 of 5、UPC、Pharmacode 2次元: QR code、DataMatrix	

機構	
位置指示灯	1 個緑ポイントでコードセンター位置を示す
状態指示灯	5個状態LED、ブザー
偏光板	無、有
光源	赤/白光源

通信制御、電気制御	
入力制御	2個入力制御、独立コモン NPN、PNP支持
出力制御	3個出力制御、独立コモン
通信仕様	TCP Server、TCP Client、ModBus TCP、ModBus RTU、Profnet、Ethernet/IP、MELSEC/SLMP、Fins、Serial
通信方式	RS232、Ethernet
電源	24VDC
消費電力	15W

寸法、環境仕様	
外形寸法	58*53.5*69mm
重量	約220 g
作業温度	0~45° C
保管温度	-20~70° C
湿度	5%~95%RH (非凍結)
防水仕様	IP67

寸法図

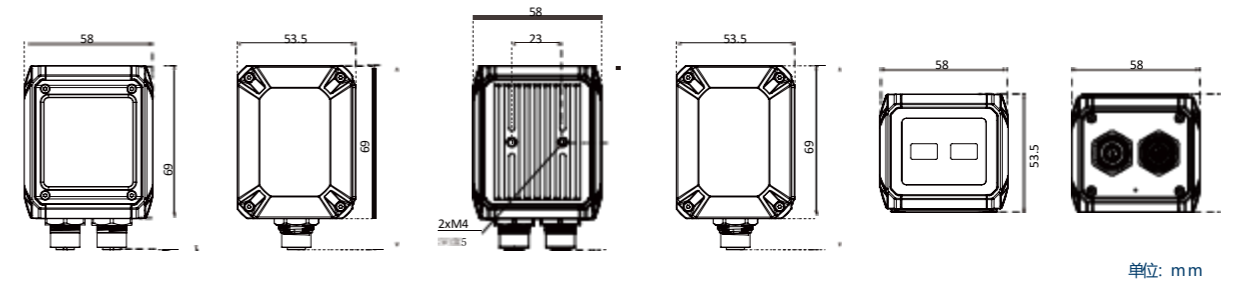

付属品

ケーブル	ケーブル	電源	L型フレーム
M12-12PIN- PCケーブル	M12-8PIN-3Mケーブル	24V電源アダプタ	L型フレームボルト